

REČ STRUČNJAKA:
Krsto Đukić
„Parketar Đukić“

NEMOJTE SE RUKOVODITI **CENOM**,
NITI **BRZINOM UGRADNJE**

Pravilna ugradnja parketa je uvek imperativ

Postavka ili ugradnja parketa je veoma odgovoran posao i zahteva vreme i posvećenost, ali su veoma važni i preduslovi koji se moraju steći kako bi se parket uopšte mogao postavljati. Na tržištu postoji veliki izbor masivnih i višeslojnih parketa, kao i lepkova, lakova ili ulja za završnu obradu.



foto: Krsto Đukić, „Parketar Đukić“

Trendovi se menjaju, nekada je masiv bio jedini izbor, danas se sve više koriste višeslojni gotovi parketi, naročito u višestambenoj novogradnji. Često čujemo polemike ili prednosti i mane određenih vrsta parketa, kao i razloge zašto izabrati ulje, a ne lak ili obrnuto. Ipak, ugradnja parketa je i dalje jedan od najvažnijih koraka i tu nema prostora za grešku, pa Vam predlažemo da prilikom izbora parketara dobro otvorite oči i da ovaj posao prepustite sertifikovanim stručnjacima sa iskustvom. Nemojte se rukovoditi cenom, niti brzinom ugradnje jer u ovom slučaju se sve mora raditi postupno i planski, tako da dobijete pod koji će trajati godinama.

Često nam na adresu redakcije stižu vaša pitanja koja se odnose na ugradnju parketa, od vlažnosti košuljice, pa do postavke podnog grejanja ispod drvenih podova, što je, čini nam se, „većito“ pitanje. Razgovarali smo sa gospodinom **Krstom Đukićem, vlasnikom firme „Parketar Đukić“** koja već dugi niz godina uspešno posluje na tržištu i bavi se postavljanjem novih i reparacijom postojećih drvenih podova. Zavidna referenca i velikih broj uspešno realizovanih projekata „duguju“ svom kvalitetu i preporuci zadovoljnih klijenata.

Na tržištu je veliki izbor parketa, raznih obrada, tekstura i dimenzija. Kako da prepoznam **kvalitetan drveni pod?**

Masivni podovi, se mogu smatrati, za najkvalitetnije drvene podne obloge na tržištu. Lako se prepoznaju, jer su jednoslojni. Za razliku od višeslojnih parketa, mogu se više puta hoblovati i lakirati. Preporučujem hrastov masivni pod, koji je najbolji za naše podneblje, zbog vlažnosti vazduha.

Klimatizacija prostora u kojem se izvode radovi je jako bitna, pogotovo u novogradnji

Koji je postupak pripreme podne obloge pre ugradnje parketa kako bi nam dugo trajao?

Bitno je da je cementni estrih (košuljica) kompaktna, suva i ravna. Površina se obavezno mora ostrugati, zatim usisati i podlogirati podlogom, koja je predviđena za lepak koji izaberemo. Vlažnost cementnog estriha ne sme biti veća od 2%, ako je vlažnost veća od 2%, mora se sačekati da se prirodnim ili mašinskim putem osuši. Ako nismo u mogućnosti da vlažnost dovedemo na zadovoljavajući nivo, u tom slučaju možemo koristiti i blokator vlage u vidu prajmera.



Koliko je bitna **klimatizacija u prostoriji** u koju treba da se ugradi parket? Na šta treba da obratimo pažnju pre nego što se krene sa radovima i kako možemo biti sigurni da su svi uslovi ispunjeni?



Klimatizacija prostora u kojem se izvode radovi je jako bitna, pogotovo u novogradnji, jer se kroz razne materijale i radove koji se simultano odvijaju i ugrađuju povećava osnovni nivo vlage. Klimatizacija reguliše nivo vlage u prostorima u kojima se odvijaju radovi. Klimatizacijom se reguliše nivo vlage i nakon završetka radova i tu je njena najbitnija uloga kod drvenih podova.

Koji parketi su pogodni za postavku na **podno grejanje?**

Za podno grejanje obavezni su višeslojni parketi. Vlažnost košuljice ne sme biti veća od 2%. Sistem podnog grejanja mora biti testiran pre ugradnje podova. Podovi koji se ugrađuju iznad podnog grejanja moraju biti prethodno atestirani, kao i lepkovi koji se koriste za njihovu ugradnju.

Koje su razlike u postavci masivnog, dvoslojnog ili troslojnog parketa?

Dvoslojni i troslojni parketi su prethodno obrađeni i lakirani i takvi podovi se ugrađuju sa dvokomponentnim poliuretanskim lepkovima. Kod ovih vrsta parketa nema naknadne obrade površina nakon ugradnje.

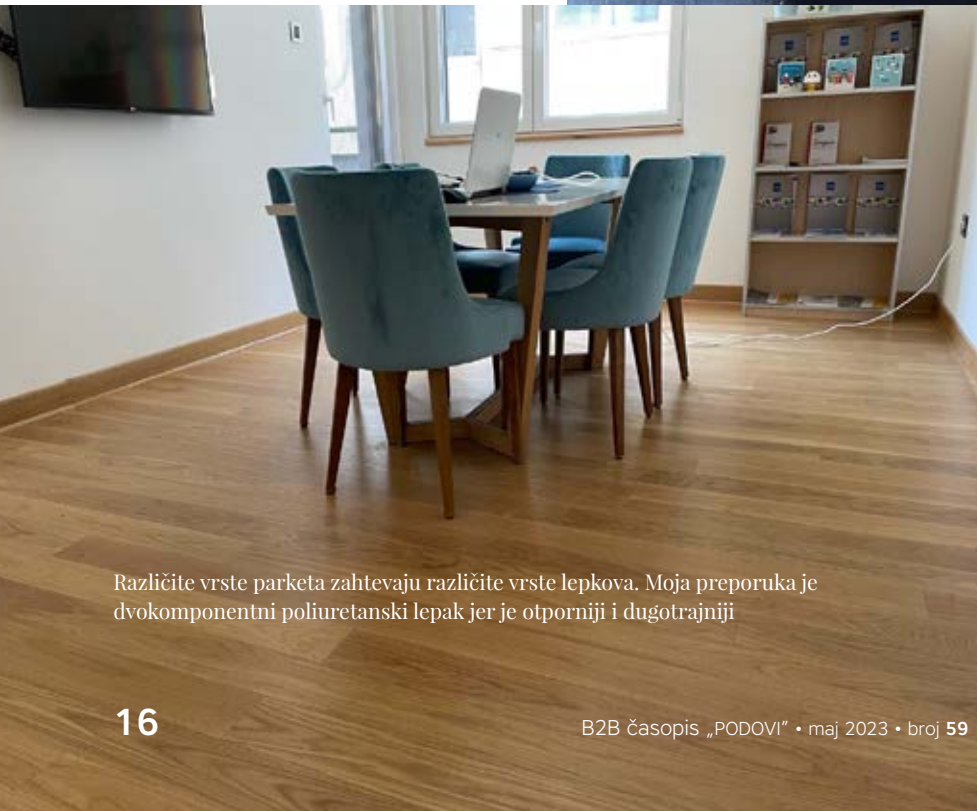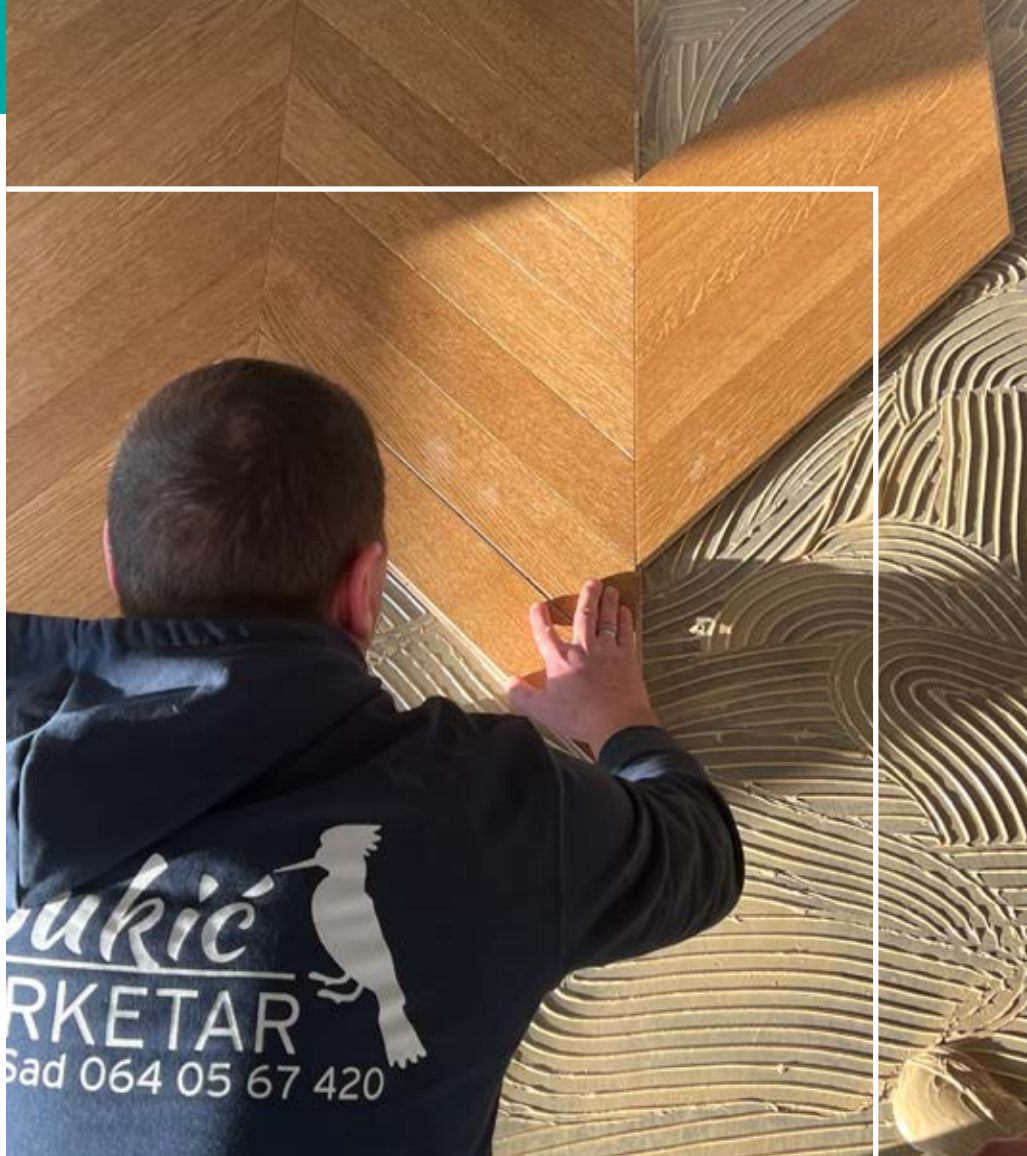

Neobrađeni dvoslojni i troslojni parketi se nakon ugradnje poliraju, lakiraju ili ulje. Masivni podovi su najčešće neobrađeni i neophodno ih je nakon ugradnje, hoblovati i lakirati.

Različite vrste parketa zahtevaju različite vrste lepkova. Moja preporuka je dvokomponentni poliuretanski lepak jer je otporniji i dugotrajniji

Chevron parket je oduševio sve svojim izgledom. Koliko je drugačiji postupak ugradnje ove vrste parketa?

Chevron parket ima visoku estetsku vrednost. Prilikom ugradnje bitno je da vlažnost košuljice bude manja od 2% i ona mora biti idealno ravna. Preporučuje se izlivanje samonivelirajuće mase. Sama ugradnja ove vrste parketa, zahteva posebnu pažnju, prilikom osnivanja redova i pravih uglova između letvica.

Da li imate određeni **lepak za parket** koji biste preporučili i zbog čega?

Različite vrste parketa zahtevaju različite vrste lepkova. Moja preporuka je dvokomponentni poliuretanski lepak jer je otporniji i dugotrajniji od lepkova na vodenoj bazi. Sve vrste lepkova zahtevaju dobro pripremljenu podlogu kao i vlažnost košuljice koja ne sme biti veća od 2%. Najčešće koristimo: Mapei, Sipol i Loba lepkove.



Proizvođači masa za nivelisanje, lepkova, lakova ili ulja nude različit kvalitet. **Kako birate materijale** sa kojima ćete raditi jer ih na tržištu ima zaista mnogo?

Različite vrste parketa zahtevaju različite materijale neophodne za njihovu ugradnju. Određene vrste materijala je lakše ugraditi i obraditi. Na materijalima za ugradnju, ne treba štedeti, jer od njih dosta zavisi dugotrajnost finalnog proizvoda. Preporučujemo brendirane proizvode zbog njihovog kvaliteta i sigurnosti.

Koliko traje **postupak ugradnje parketa** i od čega zavisi u prosečnom stanu od 60 m²?

Za ugradnju 60 m² parketa neophodno je minimalno 2 dana, a maksimalno 14 dana u zavisnosti od vrste parketa i materijala koji ugrađujemo. Kod gotovih podova pod pretpostavkom da je košuljica dobro pripremljena, potrebno je od 2 do 3 dana za ugradnju 60m².

Masivni podovi koji zahtevaju obradu nakon montaže, u zavisnosti od materijala koji koristimo, diktiraju period ugradnje. Nikako ne treba ignorisati uputstva proizvođača materijala, jer ona mogu ubrzati proces ugradnje.

Da li se sve češće **ugrađuju gotovi parketi** tj. višeslojni parketi sa fabričkom završnom obradom?

Iz našeg dugogodišnjeg iskustva, mogu reći, da u poslednjih deset godina, raste potražnja za višeslojnim parketima. Razlog tome je prvenstveno vremenski period, neophodan za ugradnju, koji je kraći nego kod masivnih podova. Kod ovih vrsta podova možemo reći da je najbitnija debljina završnog sloja, jer njegov kvalitet diktira i otpornost na habanje.

Koji su Vaši saveti za **adekvatno održavanje** drvenog poda?

Kod održavanja drvenog poda, važno je ne kvasiti ga previše. Dobro ocedenom krpom i mlakom vodom brisati površine, izbegavati sva druga sredstva za čišćenje podova koja mogu da oštete i nagrizu završni sloj laka ili ulja. Nakon brisanja drvene podloge, dobro je provetriti prostor da se vlaga ne bi zadržavala na završnom sloju.

Kako se **pravilno radi reparacija** oštećenog parketa i koji su najčešći razlozi zbog kojih oštećenja nastaju?

Najčešći razlozi zbog kojih se radi reparacije parketa su mehanička oštećenja i nepravilno održavanje.



Vid oštećenja diktira vid reparacije parketa. Kod gotovih podova, reparacija je nešto komplikovanija nego kod masovnih parketa. Postoje sredstva koja se koriste za sanaciju sitnih oštećenja.

Cena ugradnje parketa zavisi od materijala. Kvalitetniji materijali zahtevaju veću posvećenost i veće iskustvo. Manje kvalitetni materijali su jeftiniji i samim tim je manja cena ugradnje



Masivni podovi koji zahtevaju obradu nakon montaže, u zavisnosti od materijala koji koristimo, diktiraju period ugradnje

Zašto sve češće čujemo **negativna iskustva** stanara u novogradnji vezana za postavku i kvalitet parketa?

Od kvaliteta parketa zavisi njegova postojanost. Kvalitet izabranog parketa može usloviti manju otpornost na habanje.

Gotovi podovi nižeg kvaliteta imaju i manju otpornost na habanje zbog mekše strukture drveta i završnog sloja. U novogradnji se najčešće koriste gotovi podovi i kvalitet poda diktira cena kvadratnog metra samog stana.

Iz našeg dugogodišnjeg iskustva, mogu reći, da u poslednjih deset godina, raste potražnja za višeslojnim parketima

Kod održavanja drvenog poda, važno je ne kvasiti ga previše. Dobro ocedenom krpom i mlakom vodom brisati površine, izbegavati sva druga sredstva za čišćenje

Kakav odnos imaju investitori stambenih zgrada prema odabiru podne obloge, a kakav prema ugradnji istog ili odabiru firme koja će radove izvesti?

Cena kvadratnog metra stambenog prostora, diktira i kvalitet parketa. Investitori biraju izvođače u zavisnosti od kvaliteta izvođenja radova i cene izvedenih radova. Najčešće se biraju izvođači sa kojima je već ostvarena prethodna uspešna saradnja.

Koji je raspon cene ugradnje parketa?

Cena ugradnje parketa zavisi od materijala. Kvalitetniji materijali zahtevaju veću posvećenost i veće iskustvo. Manje kvalitetni materijali su jeftiniji i samim tim je manja cena ugradnje. Raspon cena ugradnje parketa je od 8 do 25 eura po metru kvadratnom.

